Segmented Fittings

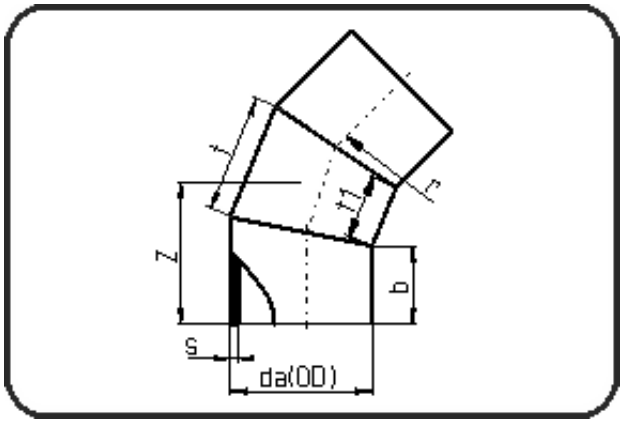

Code: 330

- **Bend 45°**

- segmented/inside bead removed
- derating factor 0.8
- **Butt-welding**
- **PPH grey**

Dimension	Code	Detail	Weight
630	12.330.0630.33	630X19,3 SDR33 ISO S-16	43.40

	Unit	Nominale	Tol+	Tol-
da(OD)	mm	630.00	0.00	0.00
b	mm	350.00	0.00	0.00
r	mm	918.00	22.50	22.50
s	mm	19.30	0.00	0.00
t	mm	501.00	0.00	0.00
t1	mm	251.00	0.00	0.00
t2	mm	475.00	0.00	0.00
z	mm	616.00	25.50	25.50